



EQUIPAMIENTOS
HAMMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

REMACHADORAS PROFESIONALES
MANUALES - NEUMATICAS - TIPO FUELLE - DE PALANCA
TIPO ALICATE - DE FERODOS - DE TUERCAS
COMBINADAS - REMACHES Y ACCESORIOS



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORAS

3082 Remachadora oleo neumática EG-580

Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
7100580	290	250	1,4	6	113,70	90,96€

Fuerza de tracción	8.000 Kg/mm.		
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Ø Max. cabeza remache	4,8 mm.	Ø Boquillas	1,7-2,4-3,2-1



Remachadora Gran Capacidad YA 532 HM

- Por su elevada capacidad, está indicada para la colocación de remaches en la construcción de vehículos industriales, estructuras metálicas o similares.
- El sistema de funcionamiento es oleoneumático.
- Agarre mediante 3 mordazas.
- Incluye boquillas de 3,2 · 4 · 5 · 6,4 una articulación y un juego de mordazas.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Disponemos de boquillas largas para diámetros 3,2 · 4 · 5 mm. Consúltelos.



YAIM	Capacidad de remachado Ø			Entrada de aire	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
	Aluminio mm	Acero mm	Acero inoxidable mm				€	
YA 532 HM	3,2 · 4 · 5 · 6,4	3,2 · 4 · 5 · 6,4	3,2 · 4 · 5 · 6,4	1/4"	300	2,30	405	324 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORA - REMACHES PLASTICOS

REMACHADORA ESPECIAL REMACHES PLASTICOS

2704 Remachadora rem. plástico

Ref.		€/u	OFERTA
7340887	6	69,25	55,40 €
7540001	6	18,65	14,92 €

Especial para remaches de plástico que sostienen molduras, guardabarros interiores y otras partes plásticas.

Ref.	Descripción		€/u
7585158	100 remaches plástico 5 x 15,8mm	6	18,20
7586325	100 remaches plástico 6,3 x 25,2mm	6	18,35
7585172	100 remaches plástico 5 x 17,2mm	6	18,60
7586617	100 remaches plástico 6,6 x 17,3mm	6	18,92

Bolsas P.v.p.
de 100
unidades



7540001

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORAS

1471 Juego Remachadora y remaches

Ref.	Contenido	Gr		€/u	OFERTA
661951260	1 Remachadora L260mm. Surtido de remaches para remachadora 2,4-3,2-4,8 mm.	1885	6	35,54	28,44€



Remachadora TIPO FUELLE



Capacidad de remachado:
Ø 2,4 - 3 - 4 - 5 mm
Peso 1,900 Kg.

1470 Remachadora manual

Ref.	A mm	ØB mm	C mm	L mm	Gr		€/u	OFERTA
661951005	77	18	40	225	490	5	18,48	18,48€
661951001	75	14	34	250	445	6	33,29	33,29€
661950260	67	16	34	260	625	10	24,57	19,66€



1472 Remachadora de palanca

Ref.	A mm	ØB mm	C mm	L mm	Gr		€/u	OFERTA
661952002	55	25	137	450	1324	4	92,87	74,30€
661952006	55	25	137	450	1324	4	113,66	90,93€



661952002: Con 3 boquillas.
Para remaches de Ø: 3-3,2-4-4,8-5 mm.

661952006:
Para remaches de Ø: 4, 5, 6

Remachadora de Gran Resistencia



Cuerpo de aleación de aluminio, mango superior de acero forjado. Cambio rápido, con bloqueo, aleación de acero de alta graduación. Mordaza PVC.

Modelo	Nº código	Capacidad de las bocas	longitud mm	Peso pulgadas	P.V.P.
HN02	116920109	M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0	250	10	604 90 €

Remachadora TIPO ALICATE CON CABEZA ORIENTABLE A 360°



Capacidad de remachado:
Ø 2,4 - 3 - 4 - 5 mm
Peso 0,650 Kg.

REMACHADORAS

Remachadora Manual RH-4000

Mango ergonómico

Cierre de seguridad

Para: 2,4-3,2-4-4,5.

Referencia

RH-4000



12



24

OFERTA

11,50 €



Remachadora de Fuelle RH-4002

Mango ergonómico

Cierre de seguridad

Para remaches: 2,4-3,2-4-4,8.

Referencia

RH-4002



6



12

OFERTA

38 €



Remachadora de dos Manos RH-4001

Mangos en PVC

Para remaches: 2,4-3,2-4-4,8

Referencia

RH-4001



6



12

OFERTA

29 €



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORAS DE FERODOS

REMACHADORAS DE FERODOS, ZAPATAS Y CINTAS DE FRENO, PARA **CAMIONES Y TURISMOS**

▼ **US-458** Remachadora Ferodos Turismos



Dotación: Punzones de 6,8 y 10 mm.
Altura máxima entre puntos 250 mm.

▼ **US-458** Remachadora Ferodos Camiones



Dotación: Punzones de 6,7,8,9,5 y 10 mm.
Altura máxima entre puntos 330 mm.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORAS DE TUERCAS

PROFESIONALES

1473 Remachadora de Tuercas

Ref.	A mm	ØB mm	C mm	L mm			€/u	OFERTA
7500030	70	19	28	265	1560	6	49,25	39,40 €



Las tuercas se suministran en bolsas de 10 uds.

Descripción	Unids.	Dimensiones
Boquillas	2	M 6x1; M 8x1,25
Remaches	20	M 6
Remaches	20	M 8

Ref.	Uds	D mm	E mm	L mm	D1 mm	D2 mm	K mm		€/u
0980004*	10	M4	0.25-3.00	9.5	6	9	1	20	2,45
0980005*	10	M5	0.25-3.00	12	7	10	1	20	2,77
0980006*	10	M6	0.5-3.00	14.5	9	13	1.5	20	2,98
0980008*	10	M8	0.5-3.00	16.5	11	16	1.5	20	3,52
0980010*	10	M10	1.00-3.50	17.5	12	16	1.7	20	4,69

Remachadora de Tuercas TIPO ALICATE

PARA CARROCERÍAS.



Capacidad de remachado en tuercas:
Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
Peso 0,750 Kg.



Tuercas para Remachadoras



US-732/A Tuerca remache de Ø 3 mm, espesor de 0,25 - 2,00 mm.

US-732/B Tuerca remache de Ø 4 mm, espesor de 0,25 - 3,00 mm.

US-732/C Tuerca remache de Ø 5 mm, espesor de 0,25 - 3,00 mm.

US-732/D Tuerca remache de Ø 6 mm, espesor de 0,50 - 3,00 mm.

US-732/E Tuerca remache de Ø 8 mm, espesor de 0,50 - 3,00 mm.

Se suministran en bolsas de 100 unidades.

* Disponemos de Tuercas de 10 m/m

Remachadora de Tuercas

TIPO PALANCA PARA CARROCERIAS



Capacidad remachado en tuercas:
Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm
Material, aluminio, acero e inox.
Peso 0,750 Kg.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORA COMBINADA

3 EN 1 PARA USO PROFESIONAL

Remachadora Combinada 3 en 1 **RIT950**

Remachadora combinada 3 en 1 para uso profesional. Capacidad: remaches ciegos M4, M5 y M6, M8, M10 y M12 y tuercas remachables M4, M5, M6 y M8. Se suministra en maletín PVC.

Modelo	RIT950
Código	727819500

P.V.P.	77,90 €
---------------	----------------

Capacidad:

Remaches Ciegos Pernos: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Tuercas Remachables: M4 - M5 - M6 - M8

Remaches Tubular: 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4



Extenso surtido de tuercas y tornillos remachables.

Modelo	KIT355	KIT 435
Código	747803550	747804350
Total piezas	355	435
Nº tuercas remachables	280	340
Nº tornillos remachables	75	95
P.V.P.	60,90 €	87,90 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORA PARA TUERCAS Y PERNOS

YA N08 QI

- Cuerpo de composite que ofrece aislamiento térmico.
- Es idónea para la colocación de tuercas y pernos remachables sobre metal, plástico y otros materiales.
- El sistema de funcionamiento es oleoneumático.
- Incluye mandriles para tuercas de M·4, M·5, M·6, M·8
- Incluye mandriles para pernos de M·4, M·5, M·6, M·8
- Gama de utilización: **Intensa**.

P.V.P.
€ 1.296

OFERTA

1.037 €



YA N10 QI

- Cuerpo de composite que ofrece aislamiento térmico.
- Es idónea para la colocación de tuercas y pernos remachables sobre metal, plástico y otros materiales.
- El sistema de funcionamiento es oleoneumático.
- Incluye mandriles para tuercas de M·5, M·6, M·8, M·10
- Incluye mandriles para pernos de M·5, M·6, M·8
- Gama de utilización: **Intensa**.

P.V.P.
€ 1.549

OFERTA

1.240 €



Cambio rápido del mandril sin necesidad de herramientas.



Posibilidad de regular la fuerza de tracción en función de la métrica y el espesor a remachar.



El funcionamiento es totalmente automático en sus dos movimientos, avance y retorno.



Tuerca



Aluminio / Acero / A. Inox.

Capacidad de Remachado

YA N08 QI

M·4, M·5, M·6, M·8

YA N10 QI

M·4, M·5, M·6, M·8, M·10

Perno



Acero

Capacidad de Remachado

YA N08 QI

M·4, M·5, M·6, M·8

YA N10 QI

M·4, M·5, M·6, M·8



Entrada de aire



Medida mm



Peso



YA N08 QI

1/4"

276

2,30

YA N10 QI

1/4"

276

2,40

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

Podemos suministrar tuercas y pernos remachables.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHADORA MANUAL PARA TUERCAS Y PERNOS

YA 312 MF

- El sistema de carraca ofrece la mayor potencia y facilita el remachado en lugares de difícil acceso.
- Esta versión de remachadora manual es muy apropiada para trabajos de reparación y mantenimiento en talleres e industria en general.

P.V.P.
€

275

OFERTA

220 €



Equipamiento

Incluye:

- 1 - Mandril para tuercas M-5
- 1 - Mandril para tuercas M-6
- 1 - Mandril para tuercas M-8
- 1 - Mandril para tuercas M-10

- 1 - Mandril para pernos M-5
- 1 - Mandril para pernos M-6
- 1 - Mandril para pernos M-8

- 35 - Tuercas acero M-5, Capacidad 0,3 - 3 mm.
- 35 - Tuercas acero M-6, Capacidad 0,5 - 3 mm.
- 15 - Tuercas acero M-8, Capacidad 0,5 - 3 mm.
- 15 - Tuercas acero M-10, Capacidad 0,5 - 3 mm.

- 25 - Pernos acero M-5, Capacidad 0,5 - 2 mm.
- 25 - Pernos acero M-6, Capacidad 0,5 - 2,5 mm.
- 15 - Pernos acero M-8, Capacidad 1 - 3 mm.



Tuerca



Capacidad de Remachado

Aluminio / Acero / A. Inox.

YA 312 MF

M-5, M-6, M-8, M-10

Perno




Capacidad de Remachado

Acero

YA 312 MF

M-5, M-6, M-8

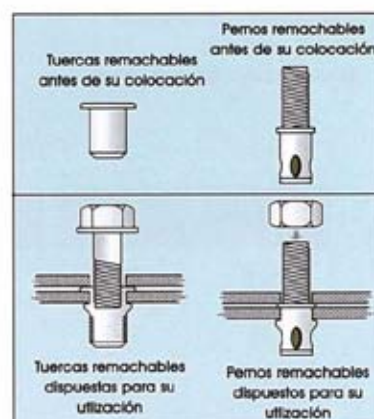

Bajo pedido se pueden suministrar mandriles para:
Tuercas - M-4, M-12
Podemos suministrar tuercas y pernos remachables.
Consúltenos.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

- 1 - Mandril para tuercas M·5
- 1 - Mandril para tuercas M·6
- 1 - Mandril para tuercas M·8
- 1 - Mandril para tuercas M·10

- 1 - Mandril para pernos M·5
- 1 - Mandril para pernos M·6
- 1 - Mandril para pernos M·8

- 35 - Tuercas acero M·5, Capacidad 0,3 - 3 mm.
- 35 - Tuercas acero M·6, Capacidad 0,5 - 3 mm.
- 15 - Tuercas acero M·8, Capacidad 0,5 - 3 mm.
- 15 - Tuercas acero M·10, Capacidad 0,5 - 3 mm.

- 25 - Pernos acero M·5, Capacidad 0,5 - 2 mm.
- 25 - Pernos acero M·6, Capacidad 0,5 - 2,5 mm.
- 15 - Pernos acero M·8, Capacidad 1 - 3 mm.



Capacidad de Remachado

YA 312 MF

Tuerca



Aluminio / Acero / A. Inox.

M·5, M·6, M·8, M·10

Capacidad de Remachado


YA 312 MF

Perno



Acero

M·5, M·6, M·8

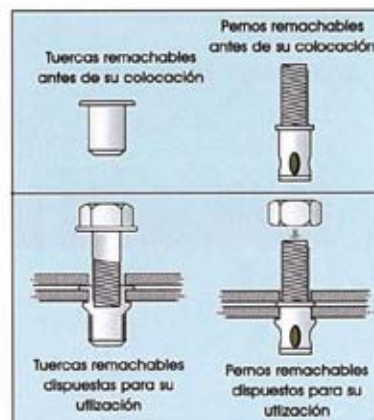

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

REMACHES ESPECIALES PARA CARROCERIAS

REMACHES DE ALUMINIO ESTANDAR CON CABEZA ALOMADA



Cabeza aluminio Al Mg 3.5
Vástago en acero cincado

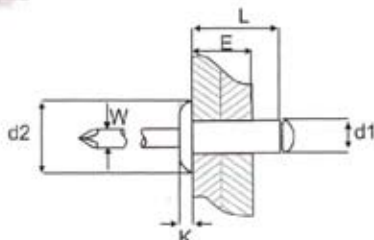

El remache estándar cabeza alomada, está concebido para unir todo tipo de materiales metálicos, así como distintos materiales donde no se requiera un apriete específico.

La cabeza alomada es la más versátil, así como la más utilizada, debido a la diversidad de usos a los que se adapta.


Nota: Se suministran en cajas de 1000 unidades.

Rfa.	D1	L	E	D2	K	W
3310	3,0	10	5,5 - 7,0	6,5	0,80	1,80
3312	3,0	12	7,0 - 9,0	6,5	0,80	1,80
3316	3,0	16	11,0 - 13,0	6,5	0,80	1,80
3318	3,0	18	13,0 - 15,0	6,5	0,80	1,80
4406	4,0	6	1,5 - 3,0	8,0	1,0	2,20
4407	4,0	7	3,0 - 4,5	8,0	1,0	2,20
4408	4,0	8	3,0 - 5,0	8,0	1,0	2,20
4416	4,0	16	10,5 - 12,5	8,0	1,0	2,20
4418	4,0	18	12,5 - 14,5	8,0	1,0	2,20
4420	4,0	20	14,5 - 16,5	8,0	1,0	2,20
5506	4,8	6	0,5 - 3,0	9,5	1,10	2,75
5508	4,8	8	3,0 - 4,5	9,5	1,10	2,75
5510	4,8	10	4,5 - 6,0	9,5	1,10	2,75
5514	4,8	14	8,0 - 10,0	9,5	1,10	2,75
5516	4,8	16	10,0 - 12,0	9,5	1,10	2,75
5524	4,8	24	17,0 - 20,0	9,5	1,10	2,75

REMACHES DE ALUMINIO TREBOL CON CABEZA ALOMADA



Cabeza aluminio Al Mg 2.5
Vástago aluminio Al Mg 2.5

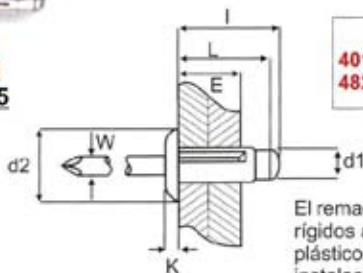

Rfa.	D1	L	I	E	D2	K	W
4018 TRÉBOL	4,0	18,8	20,60	1,0 - 7,0	8,0	1,40	2,40
4820 TRÉBOL	4,8	20,5	21,90	1,0 - 9,0	10,0	1,60	2,90

El remache trébol con cabeza alomada, está diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico o plástico a plástico, muy utilizados en la industria de automoción. Durante su instalación se forman tres garras, que distribuyen la carga sobre una gran superficie, sin que los materiales sufran daño alguno ni se deformen.



TAPÓN NAILON

Especialmente diseñado para dar un acabado perfecto a la vez que proporciona un cierre hermético. Nos abarca los pasos de los remache de 4 a 4,8 mm (D1).




REMACHES DE ALUMINIO FLOR CON CABEZA ALOMADA



Cabeza aluminio Al Mg 3.5
Vástago en acero cincado



Rfa.	D1	L	E	D2	K	W
4016 FLOR	4,0	16	12,0	8,00	1,4	2,20
4816 FLOR	4,8	16	11,0	9,50	1,8	2,75
4821 FLOR	4,8	21	16,0	9,50	1,8	2,75
CABEZA ANCHA						
Rfa.	D1	L	E	D2	K	W
5016 FLOR	4,0	16	12,0	12,00	1,4	2,20
5816 FLOR	4,8	16	11,0	14,00	1,8	2,75
5821 FLOR	4,8	21	16,0	14,00	1,8	2,75



El remache flor se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie de apoyo, ideal para elementos rígidos a blandos, como plásticos, tabiques tipo pladur, matrículas de vehículos, etc.



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226 - 922 616 641**

Fax: **922 537 144**

E-mail: info@equipamientoshamer.com

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com