



EQUIPAMIENTOS
HAMMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRADOR DE ACEITE COMBINADO 44091

FABRICADO EN ITALIA - CON 4 AÑOS DE GARANTIA

Recuperador - Aspirador neumático con antecámara transparente y depósito sobre carro de 100 litros.



- Ideales para el cambio rápido del aceite motor en cualquier vehículo. La recuperación del aceite quemado se hace sea por caída, a través de la copa, sea por aspiración mediante las sondas en dotación.

- La antecámara, puede ser utilizada para una aspiración rápida y independiente. Su transparencia permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado. Tras la depresurización el aspirador funciona sin necesidad de conectarlo a la red de aire comprimido.


- Aspirar el aceite caliente a 70 - 80 °C.



Oferta
654€

**EL MAS VENDIDO
EN EL MERCADO
EUROPEO**

COD. 9374007

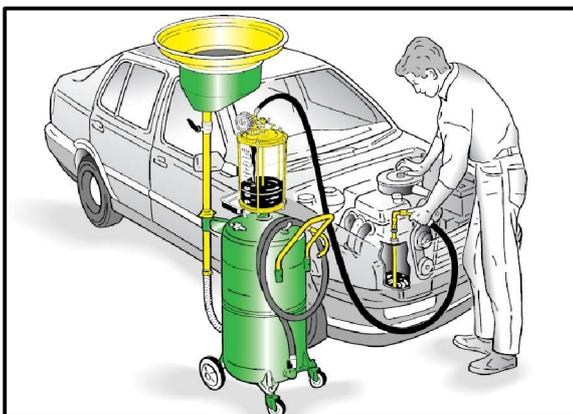

Dotado de:

- Indicador de nivel
- Copa de recuperación lateral
- Cubeta apoya herramientas extraíble
- Art. 45560 serie de sondas

Artículo	44091
Capacidad depósito	100 l
Capacidad max de recuperación	75 l
Capacidad antecámara	8 l
Tiempo de depresurización	2,5-3 min
Velocidad de aspiración (aceites 70°-80°C, sondas 6 mm)	1,5-2 l/min
Capacidad de aspiración total	60-65 l
Tubo de aspiración	2 m
Tubo descarga	2 m
Presión max para vaciado	0,5 bar

ASPIRADOR DE ACEITE COMBINADO

44091

FABRICADO EN ITALIA - CON 4 AÑOS DE GARANTÍA



**EL MAS VENDIDO
EN EL MERCADO
EUROPEO**


COD. 9374007

DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS


Soporte lateral regulable en altura

radio de acción total de la copa 780 mm

∅ copa 580 mm

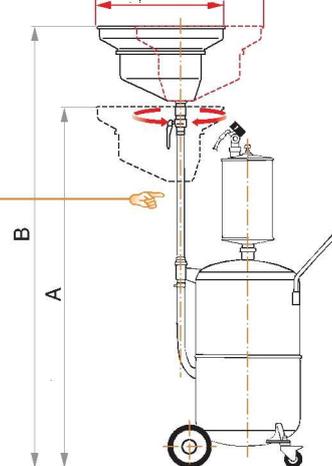

Artículo	A	B
44091	1660	1880



Nota:
Kit para vaciado depósito con bomba (véase pag 186)

DETALLES Y VENTAJAS

Para depresurizar, introducir aire a 6,5 - 7 bar a través del grupo Venturi.



Vacuómetro para el control de la fuerza aspirante

Grifo de conexión antecámara-depósito y de descarga aceite

Precámara transparente con indicador de nivel



Contenedor porta sondas extraíble

Cubeta apoyo herramientas extraíble



Grupo con válvula de seguridad de 1 bar, y grifo universal 1/4" G
Mantener abierto durante la recuperación del aceite



Grifo de descarga depósito


Base sobre carro estable y práctica




Embudo sobredimensionado extraíble

rejilla/filtro con placa deflectora

Copa orientable para aumentar el radio de acción



Tubo de aspiración largo 2 m con enganche sonda



Indicador de nivel con escala en litros y galones



Tubo de 2 m para descarga neumática depósito





EQUIPAMIENTOS HAMMER HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

ASPIRADOR PROFESIONAL

ASPIRADOR DE ACEITE COMBINADO DRAINER 100

Recuperador - Aspirador de aceite usado combinado, con pre-cámara de vacío 100 L.




- Aspirador móvil combinado para recuperación de aceite usado, por aspiración o gravedad.
- Incluye pre-cámara de vacío de 10 l. de capacidad que permite inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado.
- Embudo regulable en altura con parrilla anti-salpicaduras orientable para recuperación por gravedad.
- Depósito de almacenamiento de 100 l. de capacidad.
- Recomendado para utilización en turismos o vehículos industriales ligeros.
- No utilizar la unidad para la recuperación de líquido de frenos, gasolinas y fluidos inflamables o corrosivos.



Oferta
548 €

COD. 9312707

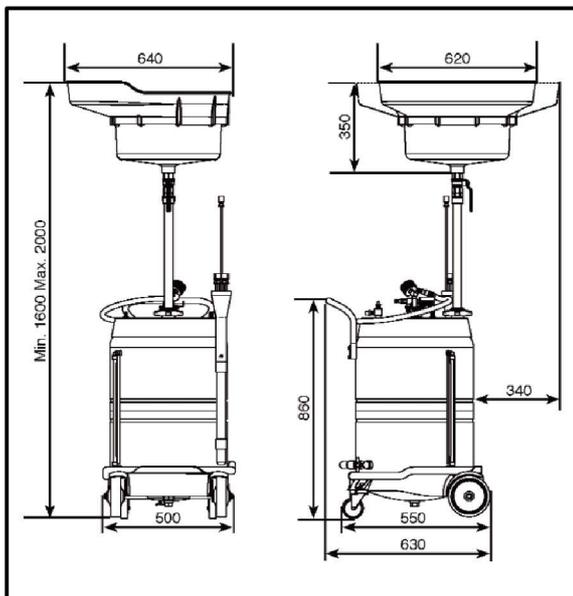

Artículo	372 000
Capacidad depósito	100 l.
Capacidad visor transparente	10 l.
Tiempo para obtener una depresión completa	2 m. 45 s.
Volumen aspirable después de una depresión completa	42 l.
Capacidad de aspiración:	
Sonda de Ø5 mm a 80°,SAE 30.	2,0 l./min.
Sonda de Ø8 mm a 80°,SAE 30.	4,1 l./min.